



# L1605A 泛用型防爆燈



淨重: 5.5 kg (12.1 lb)



### 防爆等級


- Ex nR IIC T5 Gc
- Ex tb IIIC T100°C Db

### 認證規範

CNS 3376-0  
CNS 3376-15  
IEC 60079-31

## 產品規格


電壓 (±10%)	110V (14W) / 220V (13W) / 110V ~ 220V (16W)			
瓦數 (±10%)	13W / 14W / 16W			
安培數	13W 220V: 0.06A / 14W 110V: 0.13A / 16W 110V ~ 220V: 0.07 ~ 0.15A			
色溫	3000K (黃光) / 6500K (白光)			
環境溫度	-20°C ~ +50°C, T5			
演色性	白光 ≥ 70 / 黃光 ≥ 80			
光通量 (±10%)		13W	14W	16W
	3000K	1060lm	1143lm	1315lm
	6500K	1105lm	1191lm	1279lm
光束角	X-165° / Y-165°			
頻率	50 / 60 Hz			
防護等級	IP67 / NEMA 6			
材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本體 鋁合金</li> <li>• 鏡面 耐撞擊強化玻璃</li> </ul>			
LED 燈源壽命	20,000 小時以上			
鹽霧測試	1,000 小時			




單位: 公釐 (英吋)

## 光學報告


極座標圖



卡氏座標圖

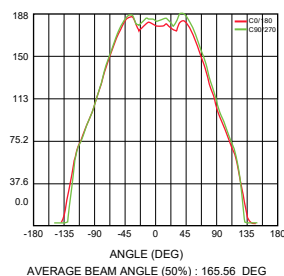


## 產品料號

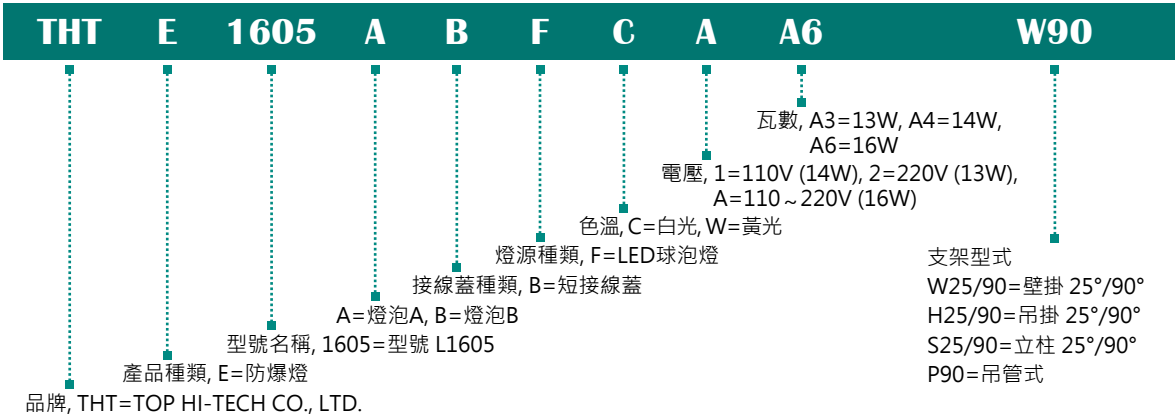

## 安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

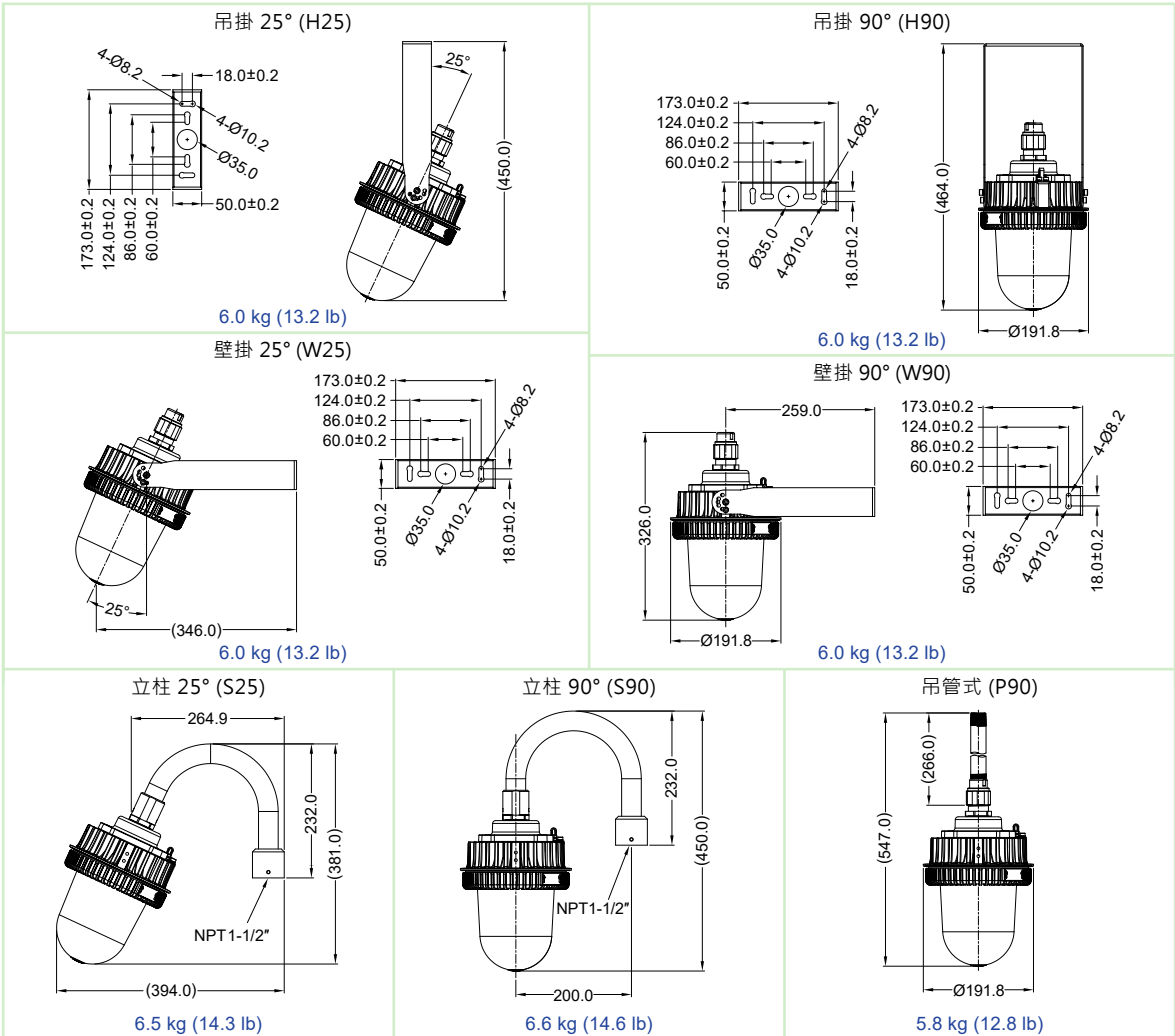

### 適用區域

- 煉油廠
- 石化廠
- 油(噴)漆廠
- 石油天然氣運輸
- 鋼鐵鑄造廠
- 造紙廠
- 紡織廠
- 穀倉
- 發電廠
- 橡膠廠
- 離岸平台  
(石油和天然氣)