



L1320

防爆緊急照明燈



淨重: 5.0 kg (11.0 lb)



防爆等級

- Ex d IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db

認證規範


CNS 3376-0
CNS 3376-1
IEC 60079-31

燈具特色

- 堅固耐用的外殼設計
- 提供長達90分鐘的應急照明
- 提供"常亮型"產品選擇

產品規格

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------|
| 電壓 (±10%) | 110V / 220V AC | | |
| LED瓦數 (±10%) | 10W (常亮型) / 20W | | |
| 維持照明時間 | 90分鐘以上 | | |
| 充電時間 | 48 小時 | | |
| 電池型式 | NiMH 電池 | | |
| 色溫 | 3000K (黃光, 只有20W) / 5000K (白光) | | |
| 演色性 | 白光≥70 / 黃光≥80 | | |
| 光通量 (±10%) | | 10W | 20W |
| | 3000K | — | 1900lm |
| | 5000K | 1000lm | 2000lm |
| 環境溫度 | -20°C ~ +55°C, T6 | | |
| 光束角 | X-110° / Y-110° | | |
| 頻率 | 60 Hz | | |
| 防護等級 | IP67 / NEMA 6 | | |
| 材質 | •本體 •鏡面 | 鋁合金 耐撞擊強化玻璃 | |
| LED 燈源壽命 | 60,000 小時以上 | | |
| 鹽霧測試 | 1,000 小時 | | |

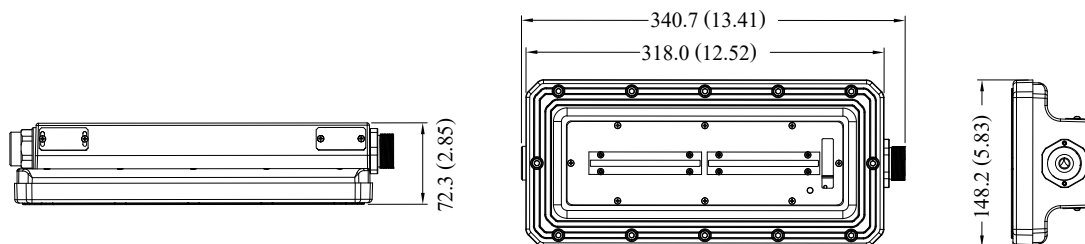

單位:公釐 (英吋)

產品料號

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| THT | E | 1320 | B | N | H | C | A | B0 | C90 |
|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|

品牌, THT=TOP HI-TECH CO., LTD.
 產品種類, E=防爆燈
 型號名稱, 1320=型號 L1320
 燈具類型, A=常亮型(10W), B=緊急照明(20W)
 接線蓋種類, N=無接線蓋
 LED燈源種類, C=COB LED 燈條 (10W), H=SMD LED 燈條 (20W)
 色溫, C=白光, W=黃光 (只有20W)
 電壓, A=110V, 220V
 瓦數, A0=10W, B0=20W
 安裝架類型
 WAD=壁掛式 A 型
 W00=壁掛式 B 型
 HAD=吊掛式
 C90=吸頂式

安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

| | |
|---|--|
| <p>壁掛式 - A型 (WAD)</p> <p>X = 0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°</p> <p>6.1 kg (13.4 lb)</p> | <p>吊掛式 (HAD)</p> <p>6.1 kg (13.4 lb)</p> |
| <p>壁掛式 - B型 (W00)</p> <p>5.2 kg (11.4 lb)</p> | <p>6.1 kg (13.4 lb)</p> |
| <p>吸頂式 (C90)</p> <p>5.2 kg (11.4 lb)</p> | |

適用區域

- 煉油廠
- 油(噴)漆廠
- 鋼鐵鑄造廠
- 紡織廠
- 發電廠
- 離岸平台
- 石化廠
- 石油天然氣運輸
- 造紙廠
- 穀倉
- 橡膠廠
- (石油和天然氣)