



L1303C 防爆LED燈



防爆等級

- Ex d IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db


認證規範

CNS 3376-0
CNS 3376-1
IEC 60079-31

淨重: 10.0 kg (22.0 lb)

產品規格


電壓 (±10%)	24V / 110V / 220V AC			
瓦數 (±10%)	30W / 60W / 90W (24V的瓦數不同·詳細資訊請與我們聯絡)			
安培數	30W 110V: 0.27A, 220V: 0.14A / 60W 24V: 2.50A, 110V: 0.55A, 220V: 0.27A 90W 110V: 0.82A, 220V: 0.41A			
色溫	3000K (黃光) / 5000K (白光)			
環境溫度	-20°C ~ +40°C, T6			
功率因數	cos≥0.9			
演色性	白光≥70 / 黃光≥80			
光通量 (±10%)	COB	30W	60W	90W
	3000K	2850lm	5700lm	8550lm
	5000K	3000lm	6000lm	9000lm
光束角	X-110° / Y-110°			
頻率	50 / 60 Hz			
防護等級	IP67 / NEMA 6			
材質	•本體 •鏡面	鋁合金 耐撞擊強化玻璃		
LED 燈源壽命	60,000 小時以上			
鹽霧測試	1,000 小時			

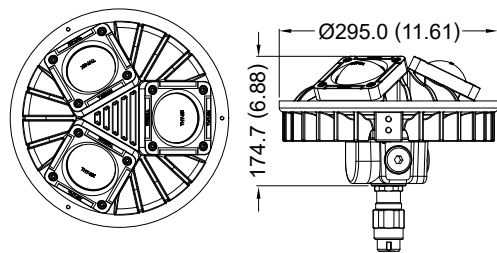


單位:公釐 (英吋)

光學報告


極座標圖



卡氏座標圖




產品料號

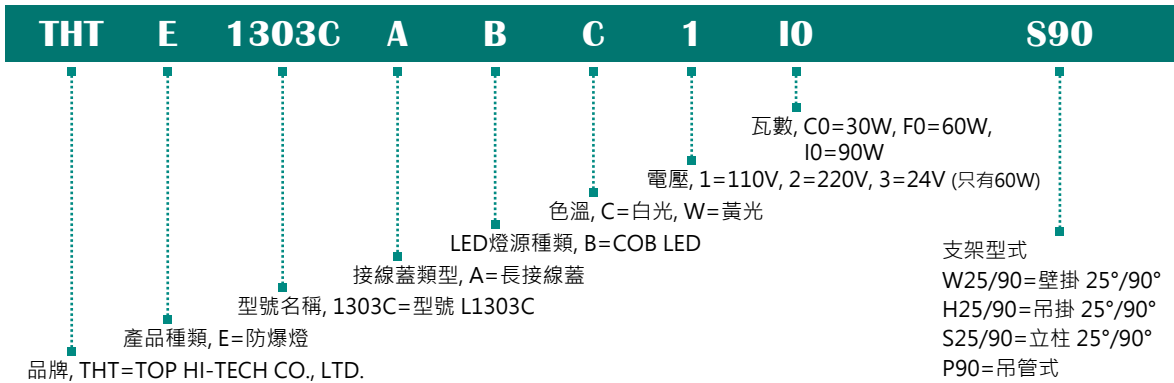

安裝支架 & 尺寸 & 重量

長度單位:公釐 / 重量單位:公斤(磅)

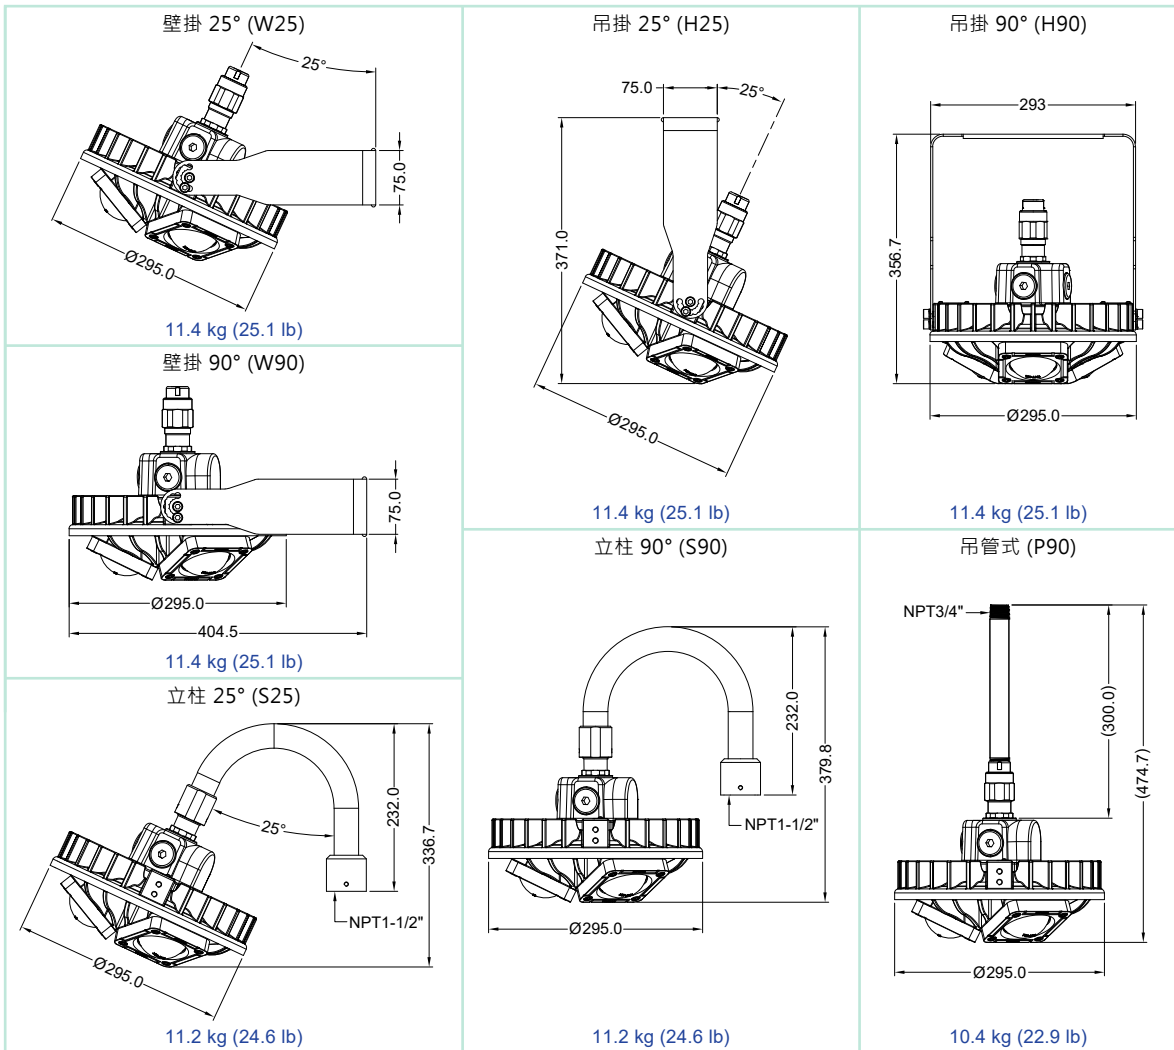

適用區域

- 煉油廠
- 油(噴)漆廠
- 鋼鐵鑄造廠
- 紡織廠
- 發電廠
- 離岸平台
- 石化廠
- 石油天然氣運輸
- 造紙廠
- 穀倉
- 橡膠廠
- (石油和天然氣)