

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司										
申請人地址	新北市土城區忠承路 113 號 5 樓	電話	02-22689570								
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司										
製造人地址	新北市土城區忠承路 117 號 5 樓	電話	02-22689570								
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	泛用型防爆 LED 燈 THT-2LA20Wd62G1219										
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db										
型式檢定合格字號	工電(2014)第 00282 號										
第一次發證日期	中華民國 103 年 12 月 10 日										
展延發證日期	中華民國 106 年 11 月 27 日										
有效期限	中華民國 106 年 12 月 10 日 至 109 年 12 月 09 日										
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；IEC 60079-31: 2013。 2.電氣規格： 220 V_{AC}、0.1 A、20 W、50/60 Hz、單相、熱絕緣等級 A。 3.適用周溫： -20°C~+40°C。 4.主要組成： 本體(鋁合金/ADC12)、玻璃蓋(鋁合金/ADC12)、玻璃罩(硼玻璃)、燈柱(鋁合金/AL6061)、墊圈(固態橡膠/SH1447UA)、接線蓋(鋁合金/ADC12)、栓頭(鋁合金/AL6061T6)、保護罩(鋁合金/A356)、電纜封函蓋(不鏽鋼/SUS304)。 5.特殊條件： 無。 6.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 950 kPa，持壓時間至少 10 秒。 7.同一型式： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">型號</th><th style="width: 50%;">功能規格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>THT-2LA10Wd62G1219</td><td>10W 綠光 220V_{AC}</td></tr> <tr> <td>THT-2LA20Wd62R1219</td><td>20W 紅光 220V_{AC}</td></tr> <tr> <td>THT-2LA10Wd62R1219</td><td>10W 紅光 220V_{AC}</td></tr> </tbody> </table>				型號	功能規格	THT-2LA10Wd62G1219	10W 綠光 220V _{AC}	THT-2LA20Wd62R1219	20W 紅光 220V _{AC}	THT-2LA10Wd62R1219	10W 紅光 220V _{AC}
型號	功能規格										
THT-2LA10Wd62G1219	10W 綠光 220V _{AC}										
THT-2LA20Wd62R1219	20W 紅光 220V _{AC}										
THT-2LA10Wd62R1219	10W 紅光 220V _{AC}										

財團法人 工業技術研究院


新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00282 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A201400184)	(103-12-10)
	第 2 次發行 (B201700177)	(106-11-27)

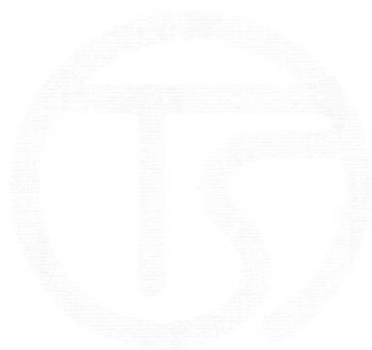

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號